

# **FIBARO** Home intelligence



Integrando o iTach  
VERSÃO 4.540

## Integrando iTach com Fibaro


Antes de integrar ao sistema Fibaro, recomendamos que faça os principais testes de comandos usando os próprios aplicativos da Global Caché. Certificando que os comandos estão funcionando, podemos iniciar a integração.

Caso tenha dúvida a respeito de como configurar seu iTach e até mesmo testar os comandos, solicite ao suporte o manual de configuração do iTach.

### Como criar um controle virtual?

Segue o caminho para configuração:


1. Dispositivos.
2. Adicionar ou remover dispositivo.
3. Adicionar.
4. Caso tenha algum controle pronto, pode inserir no sistema.

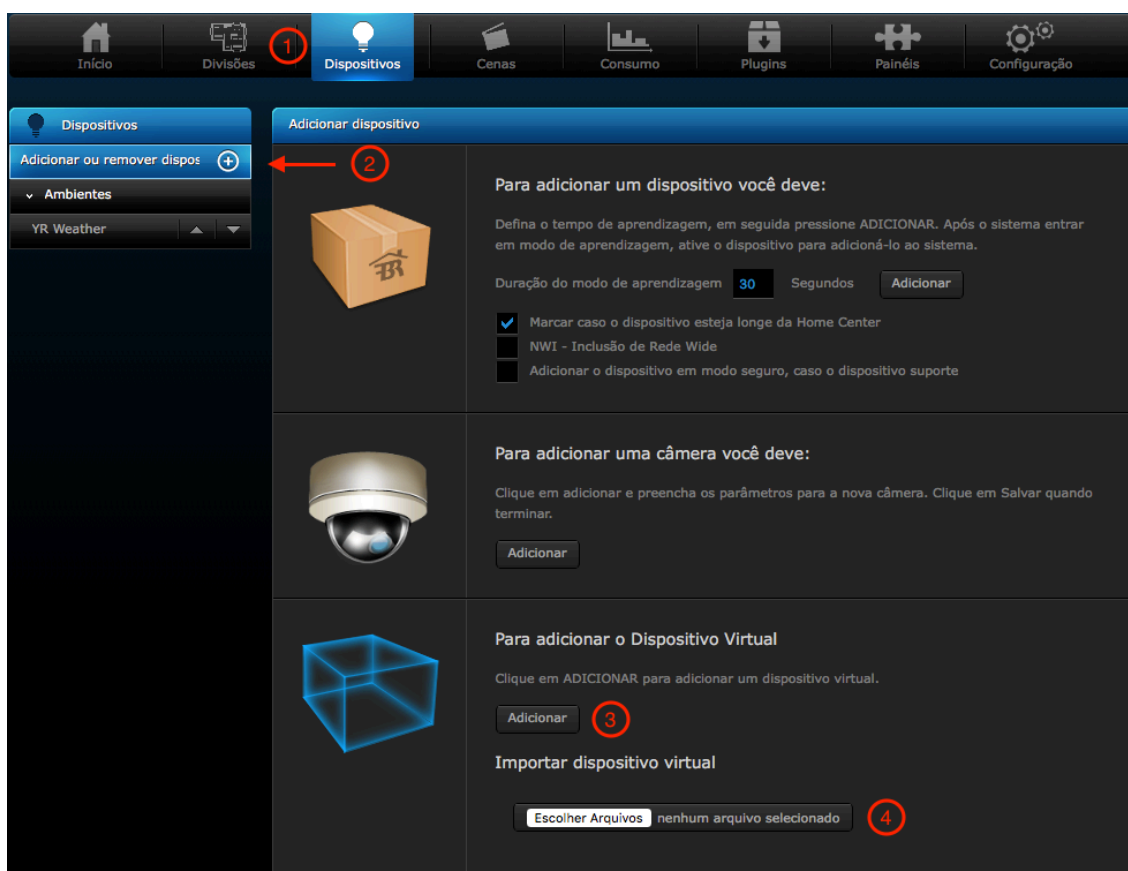

- Colocar o nome do controle (Recomendamos que coloque o nome do equipamento que será controlado).
- Ambiente que o equipamento se encontra.
- IP do iTach.
- Porta 4998 (infravermelho) ou 4999 (serial).
- Selecione o conjunto de botões para criar o controle virtual.
- Após selecionar o conjunto sempre salvar.

**Novo Dispositivo**

**Geral** **Avançado**




Nome:  **5**

Divisão:  **6**







Endereço IP:  **7**

Porta TCP:  **8**

Tipo: Dispositivo Virtual

**Nome**  
Dispositivo Virtual 

Selecione o conjunto de botões

<b>9</b> <input type="checkbox"/>	<b>Nome</b>	Nome - máx de 15
<b>9</b> <input type="checkbox"/>		Um botão por linha - máx de 35
<b>9</b> <input type="checkbox"/>		Dois botões por linha - máx de 15
<b>9</b> <input type="checkbox"/>		Dois botões por linha - máx de 15
<b>9</b> <input type="checkbox"/>		Quatro botões por linha - max de 6
<b>9</b> <input type="checkbox"/>		Cinco botões por linha - máx de 3
<b>9</b> <input type="checkbox"/>		Um slider por linha - Máx de 15

**10**

