

FIBARO Home intelligence




Adicionando/Removendo dispositivos

VERSÃO 4.540

Adicionando os dispositivos

A guia de dispositivos permite o gerenciamento de dispositivos incluídos no Sistema Fibaro. Dispositivos são módulos, sensores, câmeras IP e dispositivos virtuais.

Esse procedimento iremos demonstrar como adicionar um dispositivo Fibaro no sistema:

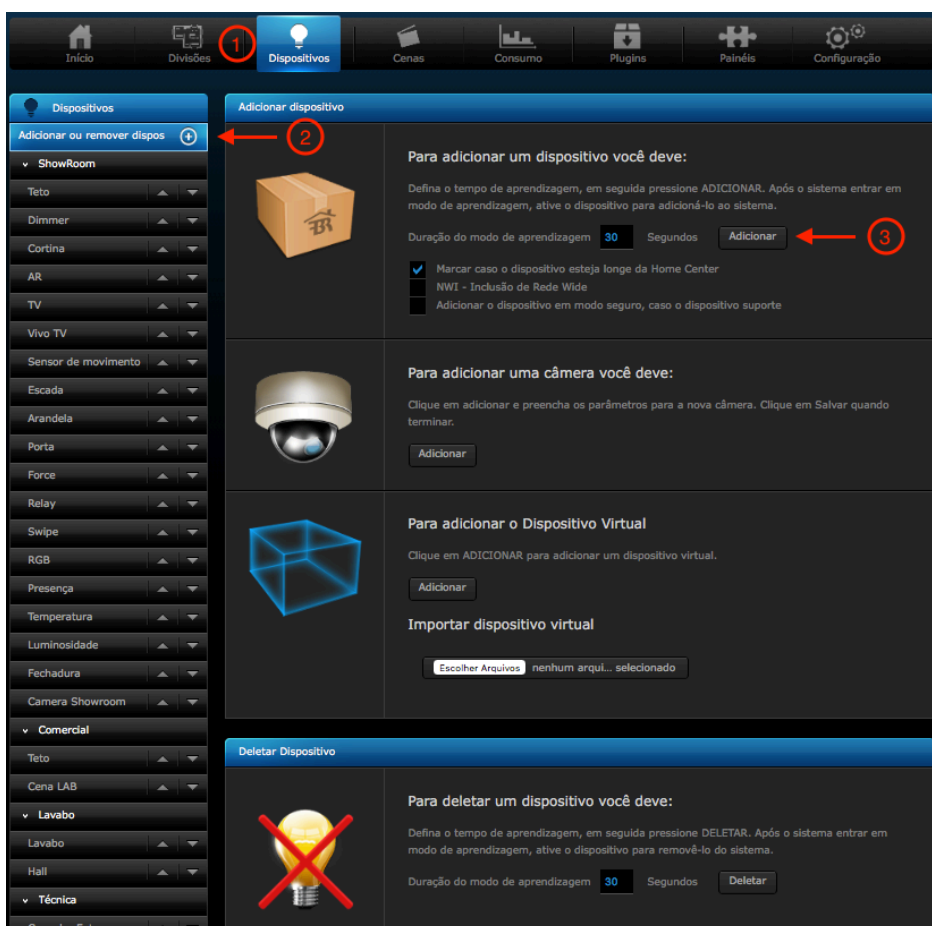




1. Dispositivos
2. Adicionar ou remover dispositivos
3. Adicionar

Ao clicar em adicionar, irá abrir uma janela com uma contagem de 30 segundos em modo de aprendizagem, como na imagem a seguir:




O procedimento para adicionar o módulo Fibaro, por exemplo: É igual ao de deletar, após aparecer esta janela, dê 3 cliques no botão B ou aperte 3 vezes o interruptor ligado no S1. Logo aparecerá uma mensagem mostrando que o módulo esta sendo adicionado, espere carregar todos os parâmetros e a janela irá fechar automática ao carregar todos os parâmetros.


Veja o Botão B de todos os dispositivos:

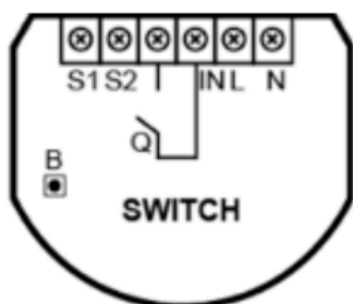

Motion Sensor

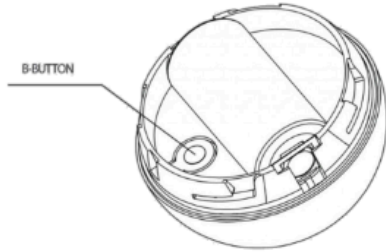

Universal Binary Sensor

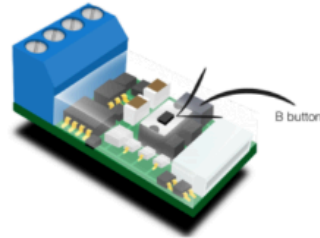

Flood Sensor




Door/Windows Sensor



Smoke Sensor




Após clicar no botão B os parâmetros de cada dispositivo irão carregar, aguarde finalizar.

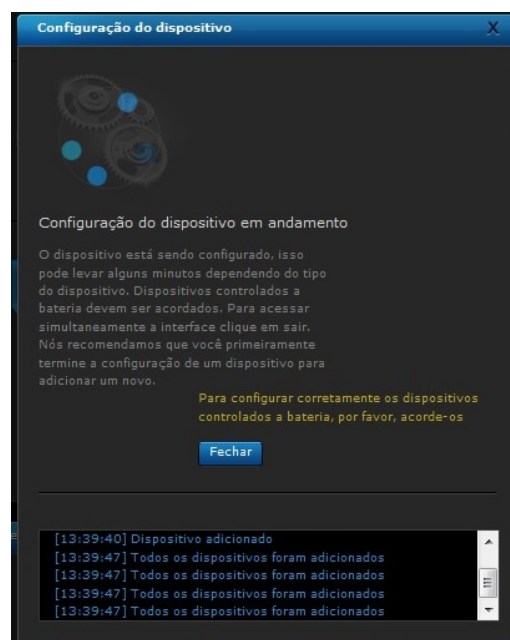


Observação: caso não consiga adicionar o módulo, faça o procedimento de remover.

Como remover o dispositivo do sistema?

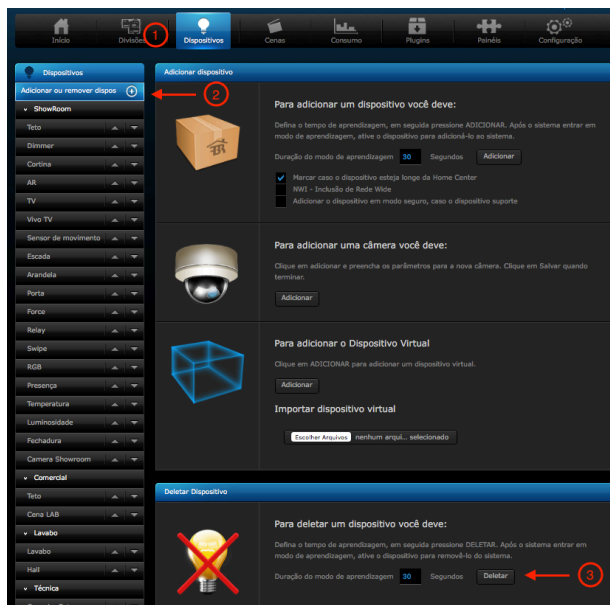

1. Dispositivos
2. Adicionar ou remover dispositivos
3. Deletar

Ao clicar em deletar irá aparecer uma janela com uma contagem de 30 segundos em modo de aprendizado, como a na imagem a seguir:

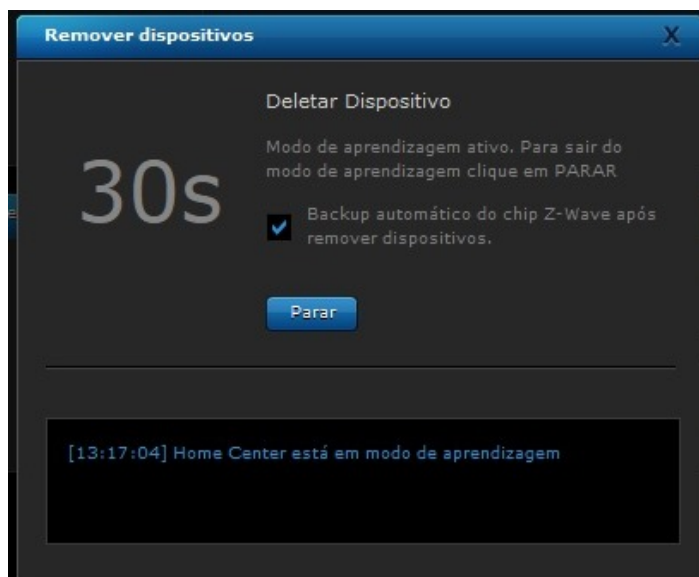

Após parecer esta janela, clique 3 vezes no botão B ou 3 vezes no interruptor ligado no S1 do módulo, logo aparecerá uma mensagem mostrando que o dispositivo foi removido com sucesso. Como na imagem abaixo:

