

FIBARO Home intelligence




Criando Dispositivo Virtual (VD)

VERSÃO 4.540

Como criar um controle virtual?

Segue o caminho para configuração:

1. Dispositivos.
2. Adicionar ou remover dispositivo.
3. Adicionar.
4. Caso tenha algum controle pronto, pode inserir no sistema.

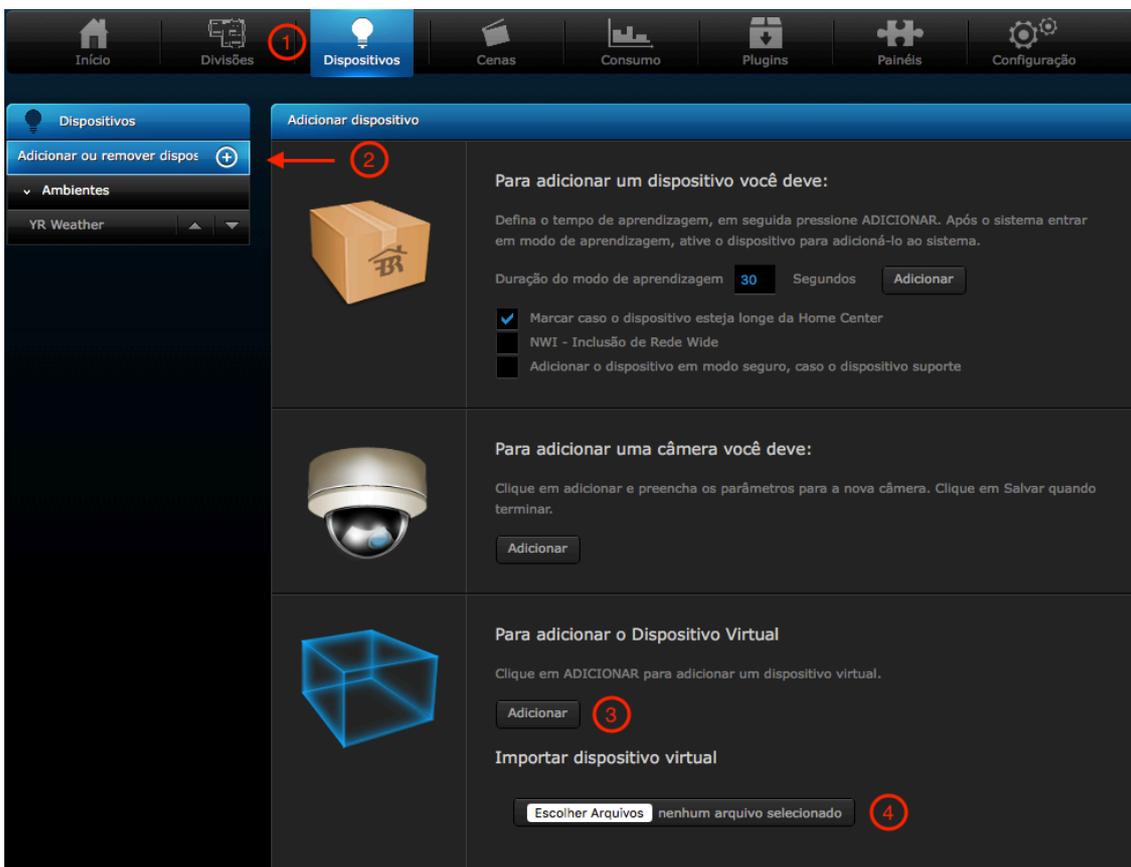

5. Colocar o nome do controle (Recomendamos que coloque o nome do equipamento que será controlado).
6. Ambiente que o equipamento se encontra.
7. IP do dispositivo.
8. Porta 4998 (infravermelho) ou 4999 (serial).
9. Selecione o conjunto de botões para criar o controle virtual.
10. Após selecionar o conjunto sempre salvar.

Novo Dispositivo

Geral **Avançado**



Nome: **5**

Divisão: **6**

Endereço IP: **7**

Porta TCP: **8**

Tipo: Dispositivo Virtual

Nome 

Dispositivo Virtual

Selecione o conjunto de botões

9	<input type="checkbox"/>	Nome	Nome - máx de 15
9	<input type="checkbox"/>		Um botão por linha - máx de 35
9	<input type="checkbox"/>		Dois botões por linha - máx de 15
9	<input type="checkbox"/>		Dois botões por linha - máx de 15
9	<input type="checkbox"/>		Quatro botões por linha - max de 6
9	<input type="checkbox"/>		Cinco botões por linha - máx de 3
9	<input type="checkbox"/>		Um slider por linha - Máx de 15
10	<input type="button" value="Adicionar Conjunto"/>		

Após adicionar o conjunto, no final dessa mesma página vai aparecer a opção de configurar o botão:

11. Nome a ser exibido no botão.
12. Identificação do botão, nome a ser exibido.
13. Botão sem função e remove da interface do controle virtual.
14. Botão principal que aparece na janela do dispositivo antes de abrir o controle virtual.
15. Trocar ícone do botão.

