

DATASHEET KIT 4 MÓDULOS TELHADO (FS550)

FIGURA 1 - VISTA LATERAL DA ESTRUTURA (DISTANCIAMENTO DOS MINI TRILHOS)





FIGURA 2 - VISTA SUPERIOR DA ESTRUTURA

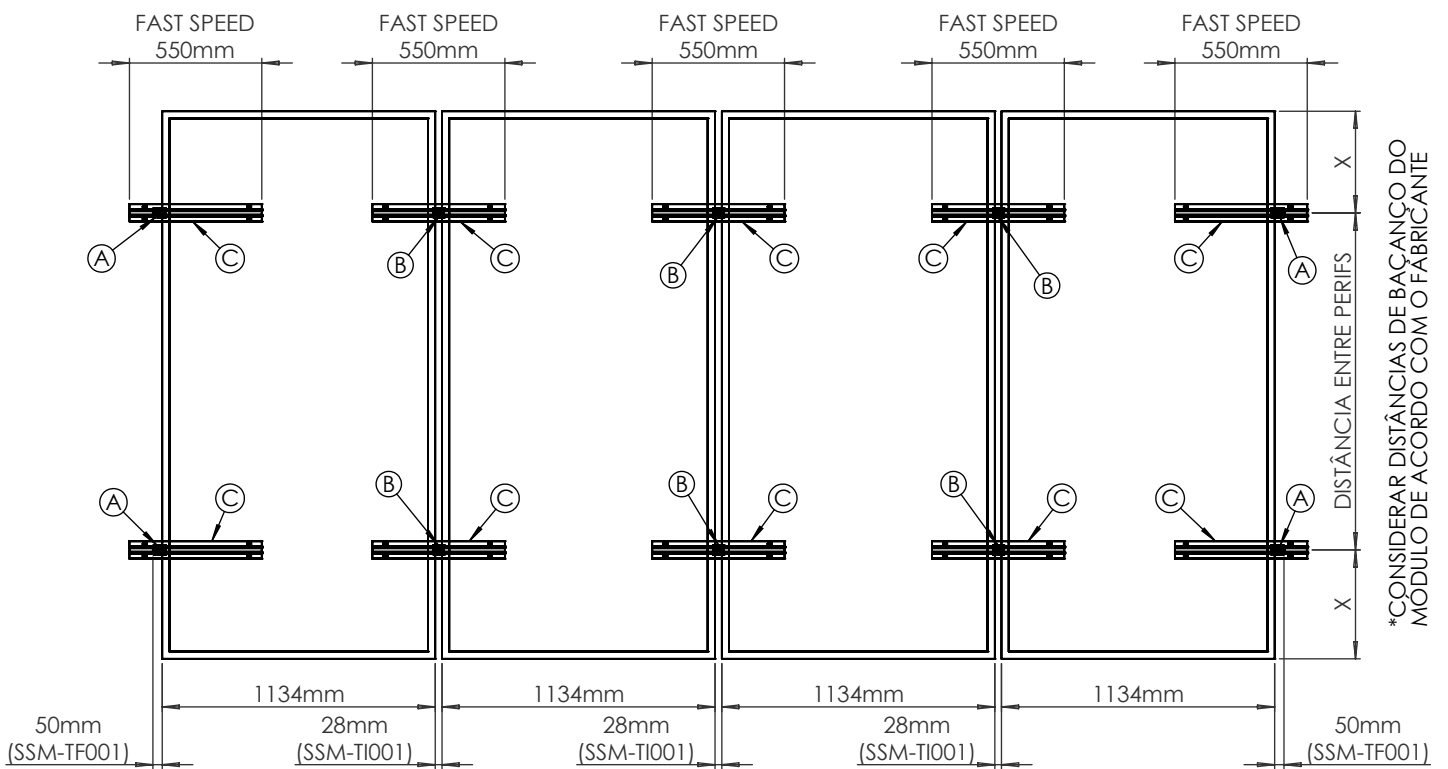

*CONSIDERAR DISTÂNCIAS DE BAÇANÇO DO MÓDULO DE ACORDO COM O FABRICANTE

| Lista de materiais - Kits para 4 módulos - Metálico Fast Speed | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | FUNÇÃO |
| A | SSM-TF001 | TERMINAL FINAL | 4 | Utilizado na fixação nas extremidades dos módulos |
| B | SSM-TI001 | TERMINAL INTERMEDIÁRIO | 6 | Utilizado na junção dos módulos |
| C | FS550 | SUPORTE | 10 | Utilizado para fixação direta dos módulos, fixado diretamente na telha metálica |
| OBSERVAÇÕES | | | | |
| FIGURA 1 | COTAS RELACIONADAS À DISPOSIÇÃO DOS MÓDULOS NO PERFIL | | | |
| FIGURA 2 | COTAS RELACIONADAS À DISPOSIÇÃO DOS SUPORTES NO PERFIL | | | |
| DB | DISTÂNCIA DE BALANÇO DO MINITRILHOS DAS EXTREMIDADES (1000mm) | | | |
| DV | DISTÂNCIA DE VÃO DOS MINITRILHOS (1162mm) | | | |