

DS-K3G411
Catraca pedestal

A catraca de tripé da série DS-K3G411 foi projetada para bloquear a entrada ou saída não autorizada. Ao adotar a catraca integrada ao sistema de controle de acesso, a pessoa deve se autenticar por cartão ID/EM, Mifare, QR code, etc. É amplamente utilizado em eventos, estádios, canteiros de obras, residências, etc...

- Comunicação de rede TCP/IP: Os dados de comunicação são especialmente criptografados para aliviar a preocupação de vazamento de dados
- Acesso livre, modo proibido são selecionáveis
- Passagem bidirecional (entrada/saída)
- Controle e gerenciamento remoto via software
- LED indica o status de entrada/saída e passagem.
- Passagem por alarme de incêndio: Quando o alarme de incêndio é acionado, o braço será derrubado automaticamente para evacuação de emergência.
- Configurações válidas de duração de passagem: o sistema cancelará a permissão de passagem se uma pessoa não passar dentro do período de passagem válido



▪ Especificação

Sistema	
MCBF	> 3 milhões de vezes
Interface	
RS-232	6 interfaces podem ser comutadas para RS-232 via chave DIP; 2 para módulo de impressão digital ou módulo de QR code
RS-485	6 (As interfaces podem ser comutadas para RS-232 via chave DIP)
Saídas a relé	2
Entrada de IO	2
Saída de IO	2
Interface de rede	1
Capacidade	
Capacidade de cartões	60.000
Capacidade de eventos	180.000
Geral	
Taxa de passagem	Mais de 35 pessoas por minuto A taxa de passagem real é afetada pela taxa de aprovação da pessoa e pelo método de aprovação.
Alimentação	100 a 240 VAC; 50 a 60 Hz
Largura da pista	550mm
Temperatura de trabalho	-15°C a 55 °C
Umidade de trabalho	0% a 95% (Sem condensação)
Material do pedestal	Aço inoxidável SUS304
Dimensões	Sem embalagem: 502 mm × 202 mm × 1010 mm Com embalagem: 745 mm × 365 mm × 1120 mm
Ambiente de aplicação	Interno
Peso	Sem embalagem: 26 kg Com embalagem: 31 kg
Certificações	CE/FCC/CB/RoHS/REACH/WEEE

▪ Manutenção

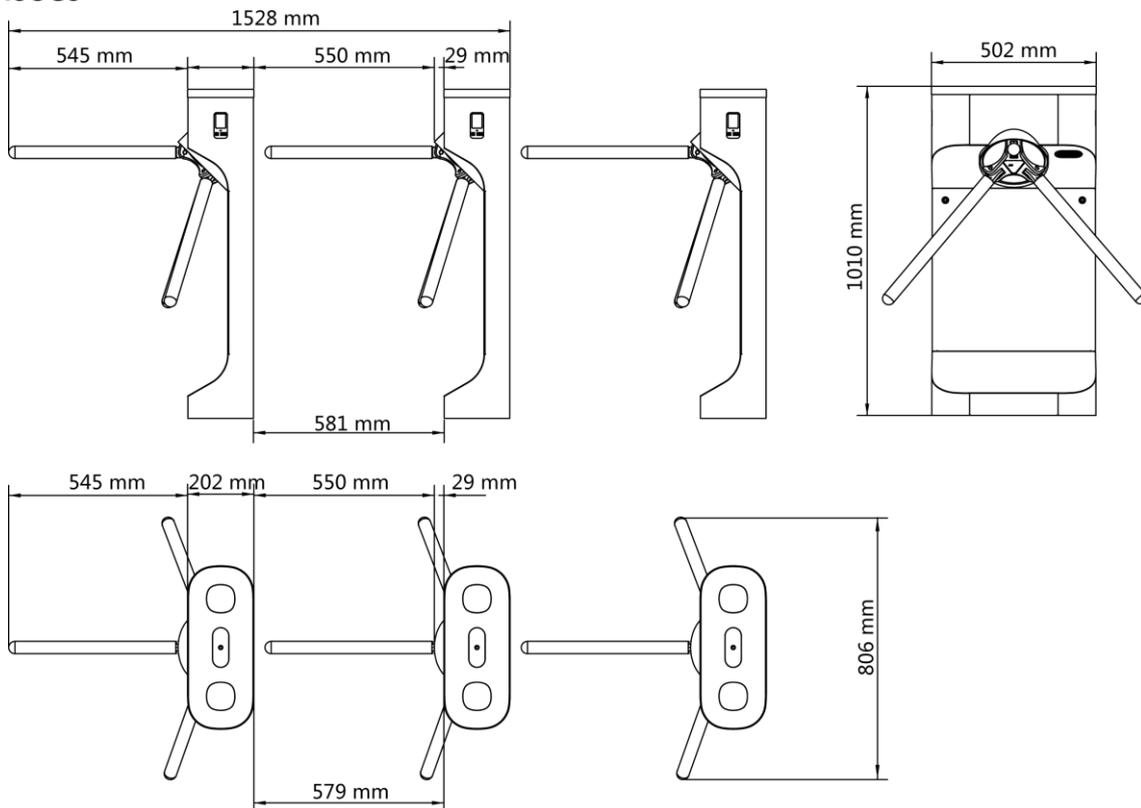
O elemento principal da catraca é o aço inoxidável, que não enferruja (antioxidante) e é resistente à corrosão (capacidade anticorrosiva em meio a ácidos, álcalis e sal). Para evitar que o aço inoxidável seja oxidado ou corroído, você deve limpar e cuidar periodicamente da superfície da catraca.

As instruções e dicas para manutenção da catraca são as seguintes:

- Existem diferentes tipos de aço inoxidável aplicados a uma grande variedade de ambientes. Você pode escolher o aço inoxidável 304 para soluções comuns e aço inoxidável 316 para cenários de beira-mar e fábricas de produtos químicos.
- Mantenha a superfície da catraca sempre limpa e seca.
- Use pano, não de tecido, e álcool etílico para limpar a sujeira na superfície da catraca.
- Use esponja pouco abrasiva (não use malha de aço) para limpar a ferrugem na superfície do dispositivo seguindo o desenho de como aço inoxidável foi escovado. Em seguida, use um pano, não de tecido, e limpador de aço inoxidável para limpar a superfície da catraca.
- Limpe periodicamente a catraca usando um pano, não de tecido, e limpador de aço inoxidável. Sugerimos limpar a catraca todos os meses em circunstâncias comuns e todas as semanas para ambientes severos (beira-mar e fábricas de produtos químicos, por exemplo).

▪ Modelo

DS-K3G411 series

▪ Dimensões

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com