

Guia de configuração de rede Mesh SR120-A

Visão Geral

Este documento tem a finalidade de demonstrar os passos para configurar uma rede Mesh com roteadores SR120-A.



Nota: Esse procedimento se aplica ao modelo SR120-A

Escritório Comercial: Rua Gomes de Carvalho, 1609 - 9º andar
CEP: 04547-006 - Vila Olímpia, São Paulo - SP.
+55 11 3035-3777

Filial Santa Ifigênia: Rua Santa Ifigênia, 555 - 3º andar
CEP: 01207-001 - Santa Ifigênia, São Paulo - SP.
+55 11 3197-8750

Centro Logístico 1: Rod.Ba, 262 S/N - KM 2,8
Quadra A - CEP: 45658-335 - Iguape, Ilhéus - BA
+55 73 3222-5250

Centro Logístico 2: V Urbana, 4466 S/N - Km 1
CEP: 43700-000 - Cia Sul, Simões Filho - BA
+55 73 3222-5250

Configuração de rede com fio.

Procedimentos:

- 1- Conecte o cabo de Internet.


Conecte a porta LAN do roteador principal à porta WAN do sub-roteador com um cabo LAN

- 2- Definindo o sub-roteador.

Pressione o botão WPS do Sub-roteador até que a luz WPS pisque (cerca de 12s), então pare de pressionar, a luz WPS piscará rapidamente, indicando que a rede está sendo configurada

- 3- Concluir a configuração.

Aguarde cerca de 2 minutos, após a configuração ser bem-sucedida, o LED WPS do sub-roteador desligará e o O LED da Internet ficará aceso. Faça login no WEB GUI do roteador principal e verifique as informações dos Sub_routers.

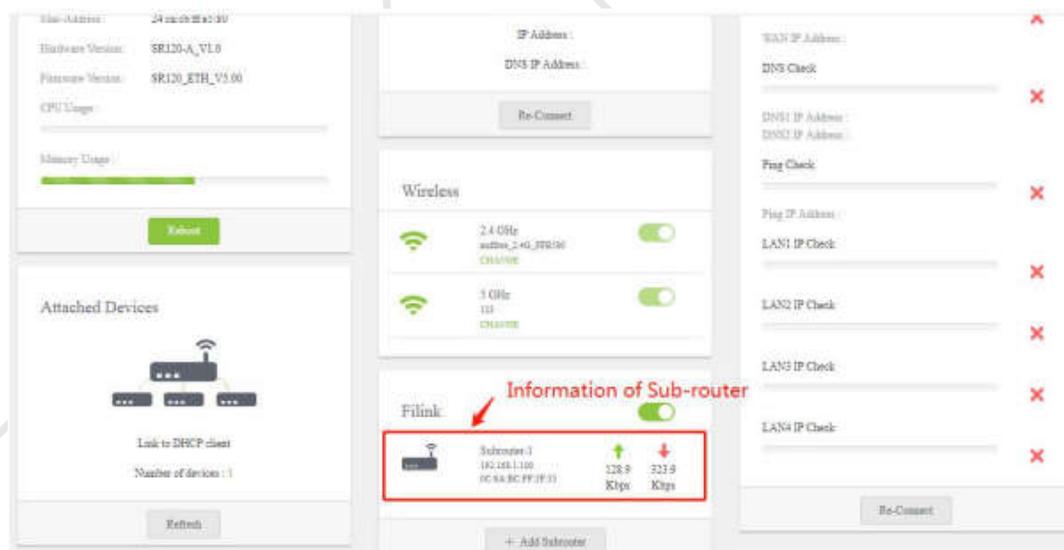

Escritório Comercial: Rua Gomes de Carvalho, 1609 - 9º andar
CEP: 04547-006 - Vila Olímpia, São Paulo - SP.
+55 11 3035-3777

Filial Santa Ifigênia: Rua Santa Ifigênia, 555 - 3º andar
CEP: 01207-001 - Santa Ifigênia, São Paulo - SP.
+55 11 3197-8750

Centro Logístico 1: Rod.Ba, 262 S/N - KM 2,8
Quadra A - CEP: 45658-335 - Iguape, Ilhéus - BA
+55 73 3222-5250

Centro Logístico 2: V Urbana, 4466 S/N - Km 1
CEP: 43700-000 - Cia Sul, Simões Filho - BA
+55 73 3222-5250


4- Adicionar outro sub-roteador.

Se você precisar adicionar um segundo sub-roteador, conecte a porta WAN do sub-roteador à porta LAN do roteador principal e siga as etapas acima.

Configuração de rede Mesh via botão WPS

Procedimentos:

- 1- Definindo o roteador principal.
Pressione o botão WPS do roteador principal (cerca de 3s), e o LED WPS piscará lentamente para indicar que o roteador principal está pronto para adicionar sub-roteador
- 2- Definindo o sub-roteador.
Pressione o botão WPS do sub-roteador (cerca de 12s), e o LED WPS piscará rapidamente para indicar que o sub-roteador começa a se conectar ao roteador principal
- 3- Concluir a configuração.
Aguarde cerca de 2 minutos, após o emparelhamento ser bem-sucedido, o LED WPS do Sub-roteador desligará e o LED Internet ficará aceso. Faça login na WEB GUI do roteador principal e verifique as informações do Sub_router

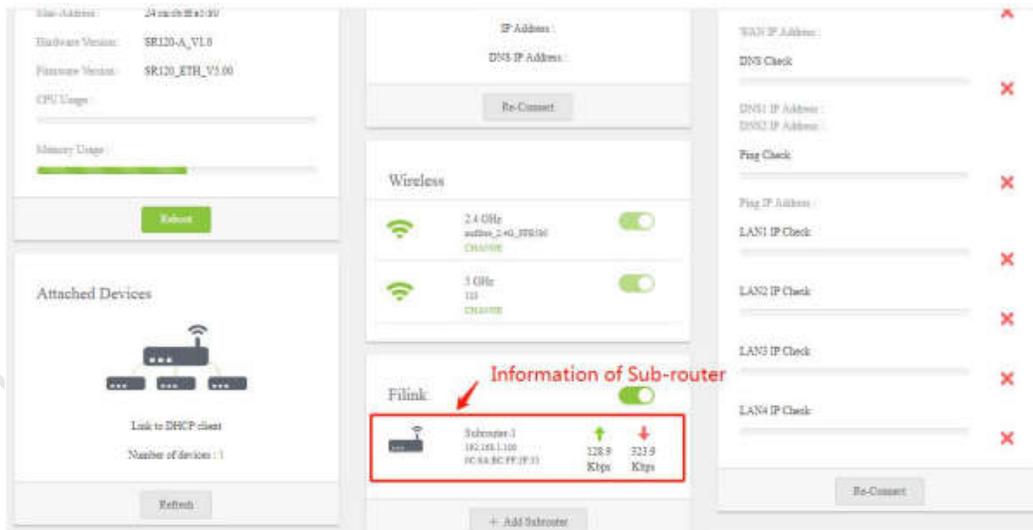

4- Adicionar outro sub-roteador.

Para adicionar um segundo sub-roteador repita os passos 1 a 3.

Configuração de rede Mesh via Web Gui

Procedimentos:

1- Definindo o roteador principal.



Faça login na WEB GUI do roteador principal e clique no botão Adicionar sub-roteador, em seguida o roteador principal começará o emparelhamento da rede mesh.

Escritório Comercial: Rua Gomes de Carvalho, 1609 - 9º andar
CEP: 04547-006 - Vila Olímpia, São Paulo - SP.
+55 11 3035-3777

Filial Santa Ifigênia: Rua Santa Ifigênia, 555 - 3º andar
CEP: 01207-001 - Santa Ifigênia, São Paulo - SP.
+55 11 3197-8750

Centro Logístico 1: Rod.Ba, 262 S/N - KM 2,8
Quadra A - CEP: 45658-335 - Iguape, Ilhéus - BA
+55 73 3222-5250

Centro Logístico 2: V Urbana, 4466 S/N - Km 1
CEP: 43700-000 - Cia Sul, Simões Filho - BA
+55 73 3222-5250

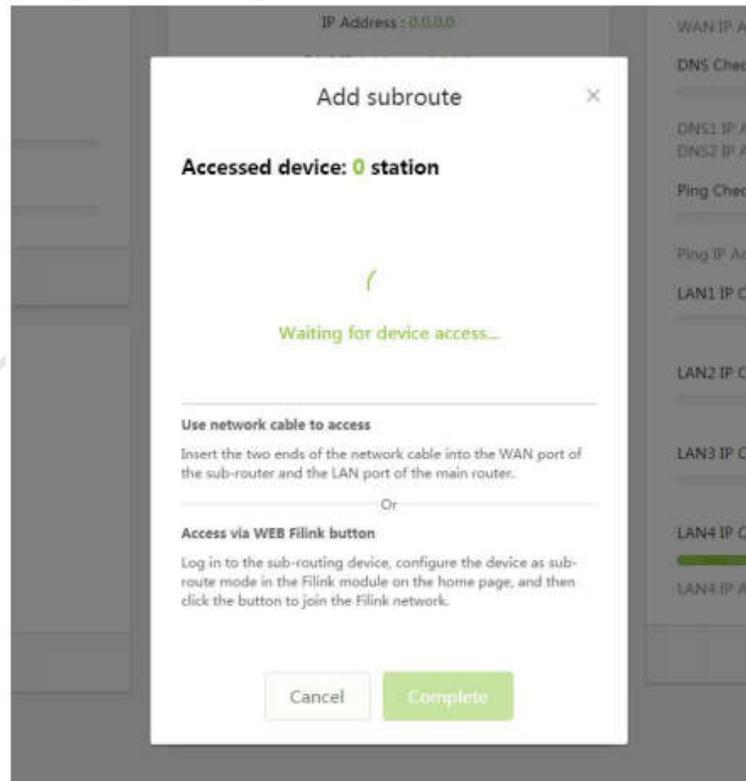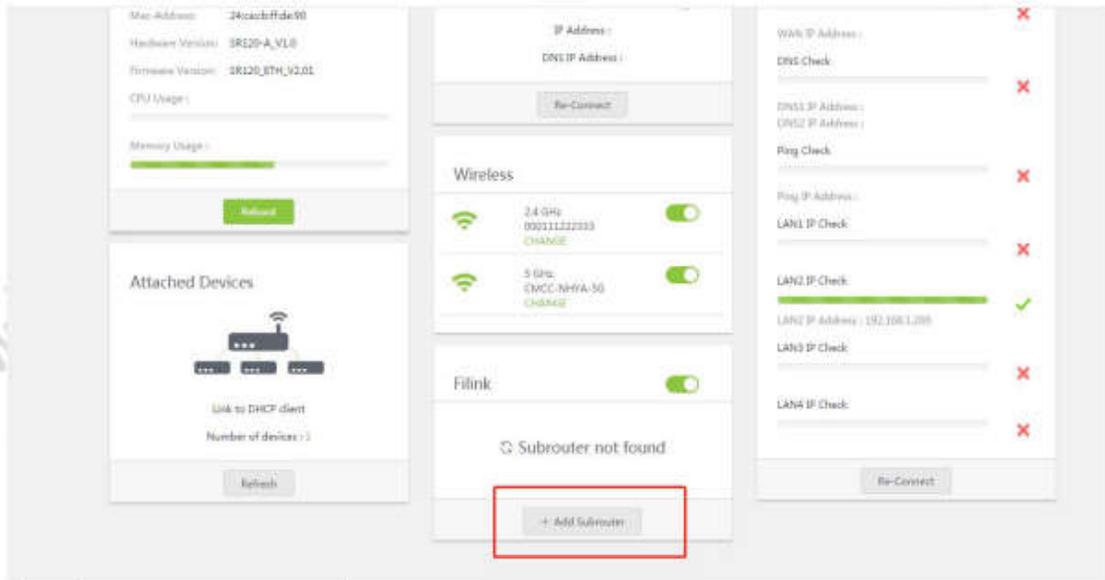

Escritório Comercial: Rua Gomes de Carvalho, 1609 - 9º andar
CEP: 04547-006 - Vila Olímpia, São Paulo - SP.
+55 11 3035-3777

Filial Santa Ifigênia: Rua Santa Ifigênia, 555 - 3º andar
CEP: 01207-001 - Santa Ifigênia, São Paulo - SP.
+55 11 3197-8750

Centro Logístico 1: Rod.Ba, 262 S/N - KM 2,8
Quadra A - CEP: 45658-335 - Iguape, Ilhéus - BA
+55 73 3222-5250


Centro Logístico 2: V Urbana, 4466 S/N - Km 1
CEP: 43700-000 - Cia Sul, Simões Filho - BA
+55 73 3222-5250

2- Definindo o Sub-roteador.

Pressione o botão WPS do sub-roteador (cerca de 12s), e o LED WPS piscará rapidamente para indicar que o sub-roteador começa a se conectar ao roteamento principal

3- Concluir a configuração.

Aguarde cerca de 2 minutos, após o emparelhamento ser bem-sucedido, o LED WPS do Sub-roteador desligará e o LED Internet ficará aceso. Faça login na WEB GUI do roteador principal e verifique as informações do Sub

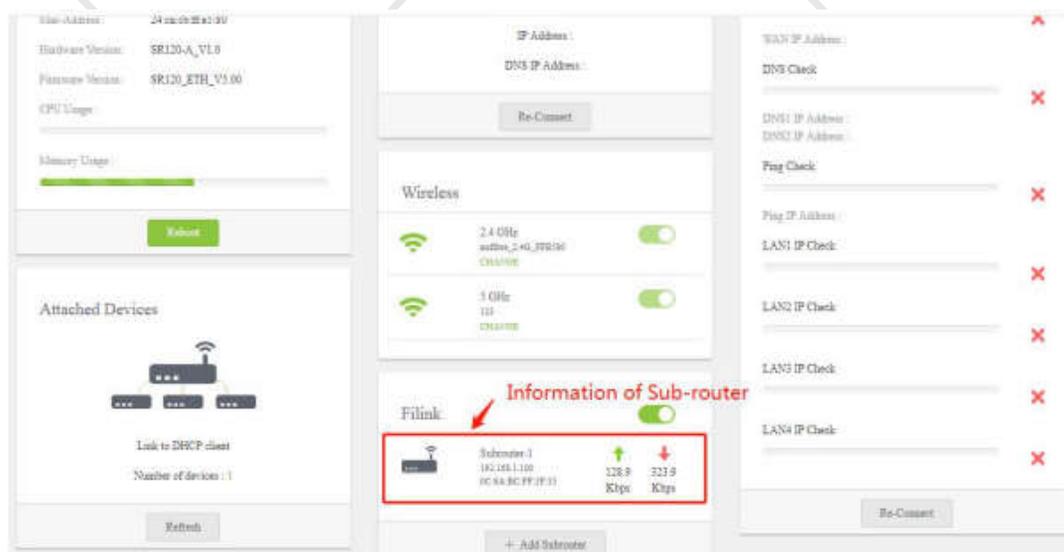

4- Adicionar outro sub-roteador.

Para adicionar um segundo sub-roteador repita os passos 1 a 3.

Data de criação: 29/06/2021.
Suporte técnico WDC Networks.

Escritório Comercial: Rua Gomes de Carvalho, 1609 - 9º andar
CEP: 04547-006 - Vila Olímpia, São Paulo - SP.
+55 11 3035-3777

Filial Santa Ifigênia: Rua Santa Ifigênia, 555 - 3º andar
CEP: 01207-001 - Santa Ifigênia, São Paulo - SP.
+55 11 3197-8750

Centro Logístico 1: Rod.Ba, 262 S/N - KM 2,8
Quadra A - CEP: 45658-335 - Iguape, Ilhéus - BA
+55 73 3222-5250

Centro Logístico 2: V Urbana, 4466 S/N - Km 1
CEP: 43700-000 - Cia Sul, Simões Filho - BA
+55 73 3222-5250