




LINHA DE PAINÉIS DE LED HKS – LEYARD

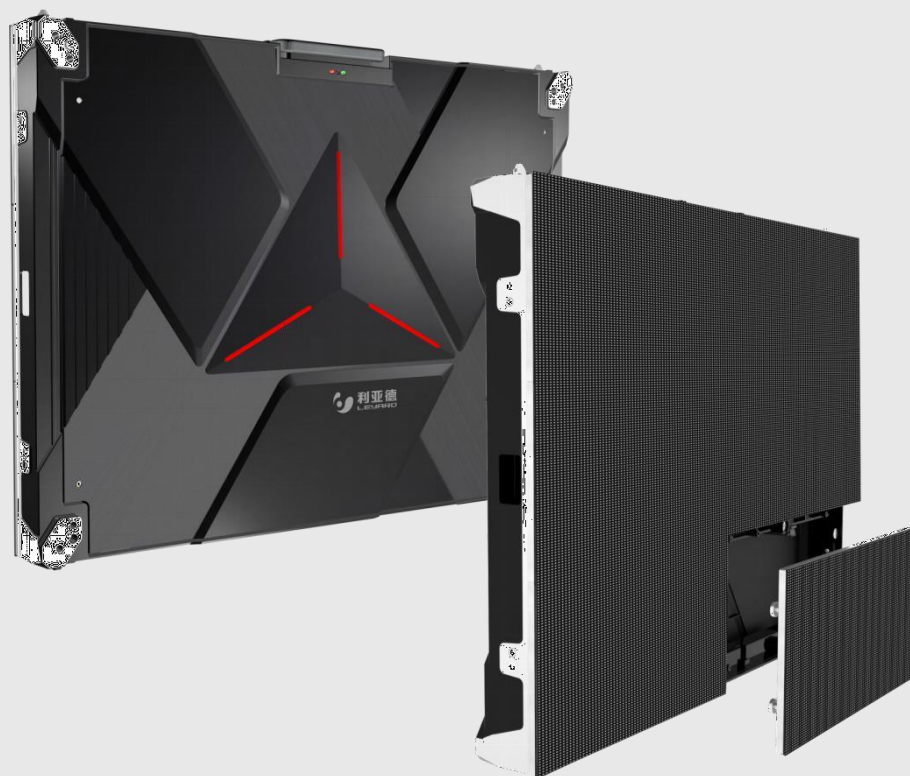

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ◆ Pode ser completamente desmontagem dianteira / traseira.
- ◆ Gabinete de alumínio de alta resistência, leve e não deformável.
- ◆ Excelente desempenho de dissipação de calor, alta precisão de emenda.
- ◆ Instalação magnética para módulos, sem necessidade de parafusos, manutenção fácil e rápida, X/Y/Z Alinhamento de 6 eixos.
- ◆ Suporte a cópia de segurança de sinal de loop, fornecedor de energia dupla opcional.

ESPECIFICAÇÕES

Item	HKS1.5	HKS1.8	HKS2	HKS2,5
Configuração de pixels	SMD	SMD	SMD	SMD
Passo (mm)	1.538	1.86	2	2.5
Resolução do módulo (LxA)	208x104	172x86	160x80	128x64
Tamanho do módulo (mm) (LxAxP)	320x160	320x160	320x160	320x160
Peso do módulo (quilograma)	0,57±0,05	0,57±0,05	0,57±0,05	0,57±0,05
Composição do módulo (LxA)	2x3	2x3	2x3	2x3
Resolução do Gabinete (LxA)	416x312	344 horas por dia, 258 dias	320x240	256x192
Tamanho do gabinete (mm) (LxAxP)	640x480x67	640x480x67	640x480x67	640x480x67
Área da Unidade (m ²)	0.3072	0.3072	0.3072	0.3072
Peso do gabinete(kg/gabinete)	7,7±0,5	7,7±0,5	7,7±0,5	7,7±0,5
Densidade de pixels (pixel/m ²)	422500	288906	250000	160000
Planicidade da superfície (mm)	≤0,2	≤0,2	≤0,2	≤0,2
Brilho (lêndreas)	≥450	≥450	≥450	≥600
Temperatura de cor (K)	3000—15000 ajustável			
Ângulo de visão horizontal (°)	160	160	160	160
Ângulo de visão vertical (°)	140	140	140	140
Desvio do Centro de Luminância LED	<3%	<3%	<3%	<3%
Uniformidade de brilho	≥97%	≥97%	≥97%	≥97%
Uniformidade da Cromaticidade	±0.003Cx, Cy dentro			
Relação de contraste	5000:1	5000:1	5000:1	5000:1
Consumo máximo de energia (W/m ²)	≤440	≤440	≤460	≤530
Consumo médio de energia (W/m ²)	≤146	≤146	≤154	≤176
Fonte de alimentação	C.A.: 200-240V			
Modo de unidade	Unidade de corrente constante 52S	Acionamento de corrente constante 43S	Unidade de corrente constante 40S	Acionamento de corrente constante 32S
Taxa de quadros (Hz)	50&60	50&60	50&60	50&60
Taxa de atualização (Hz)	≥3840	≥3840	≥3840	≥3840
Vida útil (hrs)	100,000	100,000	100,000	100,000
Temperatura de operação (°C)	-10~40	-10~40	-10~40	-10~40
Temperatura de armazenamento (°C)	-20~60	-20~60	-20~60	-20~60
Umidade de Operação (RH)	10~80% sem condensação			
Umidade de Armazenamento (RH)	10~85% sem condensação			



LEYARD DO BRASIL

Av. Chucri Zaidan 1550 – São Paulo

Telefone: 41 3059-5100/ 41 99219-5297

E-mail: sales.brazil@leyardgroup.com / Website: leyard.com.br