

DS-KB8113-IME1

Vídeo porteiro resistente a vandalismo

HIKVISION




Principais características

- Chamada direta para o app Hik-Connect
- Abertura remota através da estação interna ou do app Hik-Connect
- PoE padrão
- Câmera HD de 2 MP
- Supressão de ruído e cancelamento de eco
- Luz suplementar para ambiente com baixa iluminação
- Configurações remotas via cliente Web
- Protocolo SIP

Especificações:


Sistema	
Sistema operacional	Sistema operacional Linux integrado
Flash	32 M
RAM	256 M
Parâmetros de Vídeo	
Câmera	Câmera HD de 2MP
Visão noturna	Modo de suplemento IR de baixa iluminação: 3 m
WDR	True WDR
Campo de visão	Horizontal: 88° Vertical: 45° Diagonal: 106°
Padrão de compressão de vídeo	H.264
Stream	Main stream: 1080p@30fps, 720p@30fps Sub stream: D1
Resolução	Main stream: 1920 × 1080p, 720pSub stream: 704 × 576
Detecção de movimento	Suporta
Frequência Anti-flicker	50 Hz, 60 Hz
Parâmetros de áudio	
Áudio do vídeo	Comunicação de áudio bidirecional porteiro
Entrada de áudio	Microfone omnidirecional embutido
Saída de áudio	alto-falante embutido
Compressão de áudio padrão	G.711 U
Rate de compressão de áudio	64 Kbps
Qualidade de áudio	Supressão de ruído e cancelamento de eco
Parâmetros de rede	
Rede com fios	PoE, 10/100 Mbps self-adapted
Protocolo de rede	TCP/IP, RSTP e SIP
Parâmetros de controle de acesso	
Frequência do cartão	/
Relé de saída	1
Interfaces	
Porta de depuração	1
Entrada de alarme	1
Aterramento	1
Geral	
Nível de proteção	IP65, IK09
Botão de saída	1
Alimentação	IEEE802.3af, standard PoE12 VDC
Consumo	< 10 W
Temperatura de trabalho	-30 °C a +50 °C
Umidade de trabalho	10% a 90%
Módulo de calor	Suporta
Instalação	Montagem em superfície/parede

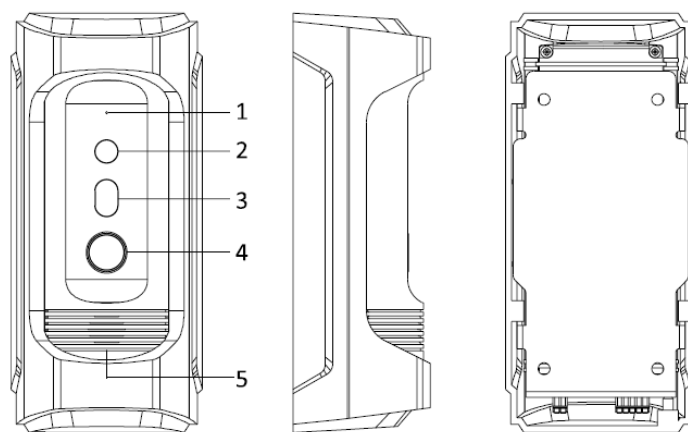

No.	Descrição	No.	Descrição
1	Microfone	4	Botão de chamada
2	Câmera Embutida	5	Alto-falante
3	Luz suplementar		

Dimensões:

161.85 mm × 74.13 mm × 53.2 mm

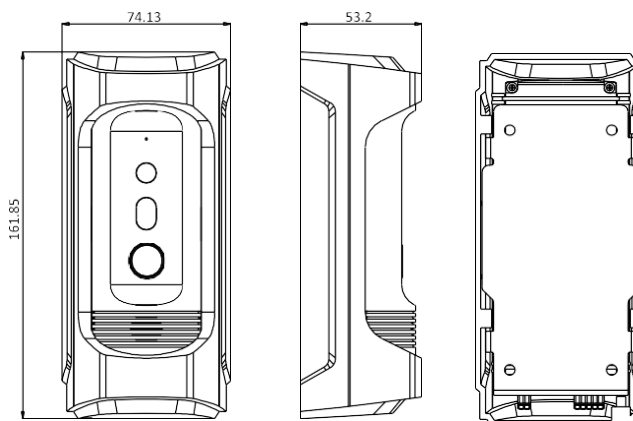



Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-1031-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com